

Reflect ONE — защитное покрытие для кузова


Высокая проникающая способность и длительная стойкость – главные достоинства керамического состава Reflect ONE.

Подготовка

- 1 Тщательно очистить поверхность ЛКП от грязи, восков, смол, битума и прочих загрязнений.
- 2 Произвести необходимую коррекцию поверхности ЛКП полировкой.
- 3 Перед финишным этапом рекомендуется обезжирить поверхность.
- 4 Финишным этапом использовать пасту-подложку CarPro Essence.
- 5 Очистить поверхность от остатков полировальных средств.
- 6 Полностью высушить поверхность.
- 7 Произвести обезжиривание поверхности спиртовым раствором.
- 8 Нанести укрепитель лака Reflect STONE (доступен только сертифицированным центрам, прошедшим обучение).

Нанесение

- 1 Перед нанесением взболтайте флакон с составом. В процессе работы старайтесь закрывать открытый флакон.
- 2 Состав наносится подетально, предварительно разделив ее визуальнo на сегменты 30х30 – 60х60 мм.
- 3 Нанесите небольшое количество состава на аппликационную замшу – 2-4 капли.
- 4 Нанесите состав на сегмент. Состав должен разноситься равномерно. Размер сегмента зависит от опыта мастера и поведения состава на конкретном ЛКП. В том числе, поэтому рекомендуется произвести тестирование на небольшом участке.
- 5 Нанесение производится вертикально-горизонтальными перекрывающими движениями, так называемой «змейкой» или «решеткой» (пропусков без состава быть не должно). Последующий сегмент наноситься с небольшим нахлестом. И так на все сегменты обрабатываемой детали (например крыло).

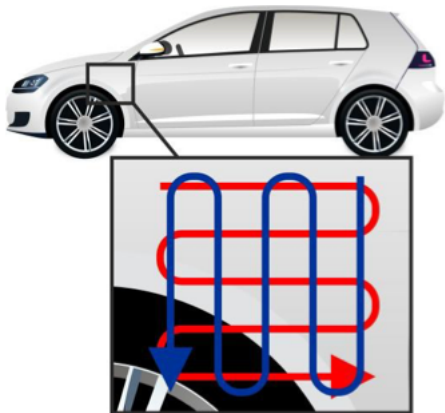

- 6 Разнесение состава на сегменты одной детали (или части большой детали) должно выполняться четкими и выверенными движениями. Этот процесс не должен быть длительным.
- 7 Среднее время выдержки нанесенного состава до 10-30 секунд, в зависимости от температуры и влажности.
- 8 Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными.
- 9 Располировать отдельной чистой микрофиброй. Располировка микрофиброй должна быть по всей детали на которую наносился состав сегментами (например располировывать нужно полностью крыло, хотя нанесение было по сегментам).
- 10 Располировку микрофиброй следует производить с минимальным нажимом, но достаточным для того чтобы равномерно располировать состав.
- 11 После располировки требуется выдержка состава при рекомендованной температуре – 20-25°C. Минимальное время выдержки после нанесения – 30 минут. Рекомендуемое время – 2-4 часа. Оптимальной жесткости состав достигает через 24 часа.

Важно

- Керамический состав наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность.
- Не рекомендуется использовать ИК лампы для сушки состава.
- Межслоевая сушка составляет 2-4 часа при температуре в диапазоне +20°C - +25°C.
- Автомобиль готов к выдаче после 1-2х часовой выдержки нанесенного состава.
- Оптимальная температура выдержки +20°C - +25°C.
- Полная кристаллизация состава наступает через 24 часа.
- Мойка автомобиля без ограничений, допускается сразу после выдачи авто. Возможно использование химических моющих средств.
- Рекомендуется перед обработкой провести тестирование состава на небольшом незаметном участке.
- Состав невозможно смыть, не растворяется после кристаллизации.

Особое внимание стоит обратить на свежеокрашенные поверхности и не заводское ЛКП. Нанесение Reflect 9H на такие поверхности желательно не менее чем через 14-21 день после окраски.

Срок хранения

6 месяцев с момента вскрытия при хранении в сухом темном помещении с температурой +4°C - +20°C.

В среднем расход состава составляет 15мл на один автомобиль. Нанесение производится строго вручную на глянцевые покрытия аппликатором с замшевой фиброй (2 капли дозатора на участок 40*40см)

Меры предосторожности

- 1 Составы рекомендуется наносить в хорошо вентилируемом помещении.
- 2 При нанесении состава рекомендуется использовать защитную маску для дыхания и перчатки.
- 3 При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу.

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок службы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.